

新製品

DC300V25CF はワイヤータイプの可溶体を用い、従来の寸法で DC150V から DC300V への定格電圧のアップを実現いたしました。



DC300V25CF (速断)

RoHS ~~Pb~~


DC300V




倍率 4/1



リフローはんだ推奨ランドパターン

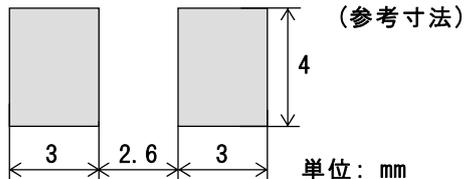

単位: mm

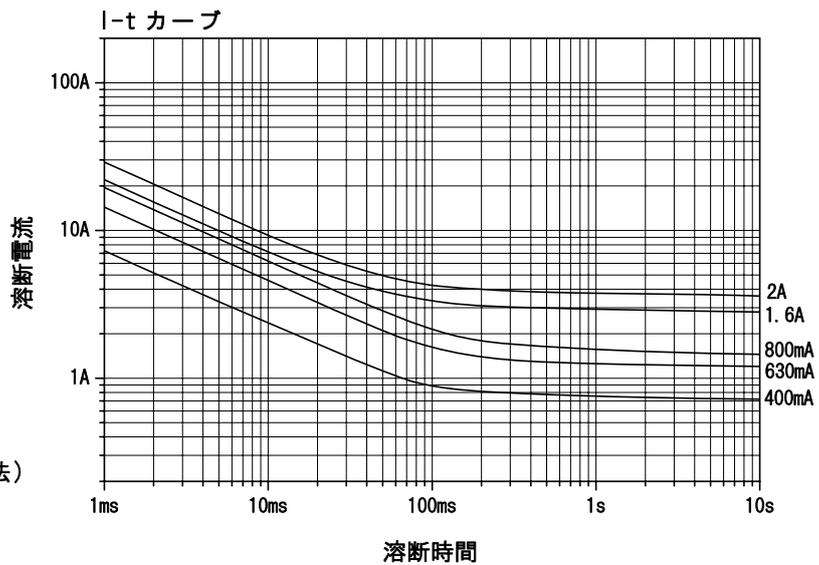

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認 証	定格電流 (I_N) 範囲 *1	定格遮断電流		通電容量	温度上昇	過負荷溶断
			50A	抵抗回路	$1.0 / I_N$	$1.0 / I_N$	$2.0 / I_N$
DC300V	C-UL US Listed	100mA - 2A			温度上昇が平衡になるまで	75K 以下	60 秒以内

*1: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能